

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คีตก๊ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตะกั่วป่า อำเภอ อ่าเภอ จังหวัด พังงา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคีตก๊ก / เทศบาลตำบลคีตก๊ก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					271,677.36	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					936,037.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					109,367.70	
4	งานรื้อ		รวม					16,960.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,334,042.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,334,042.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุทธิเทพ หนุ่มสำเนา

30 พฤษภาคม 2562 14:09:48

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- ดินขุด	23.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	3,404.00	3,404.00	
	- ดินถม	11.000	ลบ.ม.	303.00	3,333.00	148.00	1,628.00	4,961.00	
	- ทราयरองพื้น	1.000	ลบ.ม.	295.00	295.00	99.00	99.00	394.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,685.15	1,685.15	398.00	398.00	2,083.15	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	21.000	ลบ.ม.	1,777.03	37,317.63	391.00	8,211.00	45,528.63	
	- ไม้แบบ 70 %	103.000	ตร.ฟ.	555.14	57,179.42	0.00	0.00	57,179.42	
	- งานเหล็ก DB 16 มม.	641.000	กก.	22.00	14,102.00	12.00	7,692.00	21,794.00	
	- งานเหล็ก DB 12 มม.	845.000	กก.	22.00	18,590.00	12.00	10,140.00	28,730.00	
	- งานเหล็ก RB 9 มม.	538.000	กก.	23.00	12,374.00	12.00	6,456.00	18,830.00	
	- งานเหล็ก RB 6 มม.	198.000	กก.	24.00	4,752.00	12.00	2,376.00	7,128.00	
	- เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม.	9.000	ทอน	1,250.00	11,250.00	337.00	3,033.00	14,283.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	19.000	ทอน	810.75	15,404.25	255.00	4,845.00	20,249.25	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี 50x25x15x2.3 มม.	58.000	ท่อน	250.00	14,500.00	70.00	4,060.00	18,560.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	156.000	ตร.ฟ.	0.00	0.00	133.00	20,748.00	20,748.00	
	- เทคอนกรีตพื้น	3.600	ลบ.ม.	1,777.03	6,397.30	391.00	1,407.60	7,804.91	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	8,794.10	197,179.75	2,418.00	74,497.60	271,677.36	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- กระเบื้องคอนกรีต	180.000	ตร.ม.	154.22	27,759.60	89.00	16,020.00	43,779.60	
	- ก่ออิฐ	202.000	ตร.ม.	238.90	48,257.80	89.00	17,978.00	66,235.80	
	- ฉาบปูน	418.000	ตร.ม.	50.05	20,920.90	100.00	41,800.00	62,720.90	
	- ทาสี	1,352.000	ตร.ม.	39.54	53,458.08	35.00	47,320.00	100,778.08	
	- กระเบื้องปูพื้นผิวด้าน	120.000	ตร.ม.	451.03	54,123.60	184.00	22,080.00	76,203.60	
- ฝ้าเพดานภายใน	400.000	ตร.ม.	301.35	120,540.00	75.00	30,000.00	150,540.00		
- ฝ้าเพดานภายนอก	285.000	ตร.ม.	301.35	85,884.75	75.00	21,375.00	107,259.75		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป 1 (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	26,800.00	26,800.00	450.00	450.00	27,250.00	
	- ประตู ป 2	8.000	ชุด	26,800.00	214,400.00	450.00	3,600.00	218,000.00	
	- ประตู ป 3	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- ไม้เชิงชาย	64.000	ม.	280.00	17,920.00	50.00	3,200.00	21,120.00	
	- ประตู UPVC ป 4	6.000	ชุด	3,300.00	19,800.00	100.00	600.00	20,400.00	
	- หน้าต่าง น 1	5.000	ชุด	1,200.00	6,000.00	150.00	750.00	6,750.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส	34.000	ม.	650.00	22,100.00	150.00	5,100.00	27,200.00	
	- ทาสีน้ำมัน	35.000	ตร.ม.	45.00	1,575.00	35.00	1,225.00	2,800.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	65,111.44	724,039.73	2,532.00	211,998.00	936,037.73	
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- อ่างล้างหน้า	4.000	ชิ้น	635.51	2,542.04	450.00	1,800.00	4,342.04	
	- โถปัสสาวะ ชาย	4.000	ชิ้น	1,028.04	4,112.16	450.00	1,800.00	5,912.16	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถชักโครก	6.000	ชุด	12,900.00	77,400.00	450.00	2,700.00	80,100.00	
	- ที่วางสบู่	6.000	ชิ้น	383.18	2,299.08	70.00	420.00	2,719.08	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.000	ชิ้น	299.07	1,794.42	70.00	420.00	2,214.42	
	- กระจก	4.000	บาน	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	- ถังบำบัด ขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
	- บ่อซึม	4.000	ท่อน	150.00	600.00	150.00	600.00	1,200.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	75.00	300.00	1,700.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	24,595.80	100,047.70	2,785.00	9,320.00	109,367.70	
<b>4</b>	<b>งานรื้อ</b>								
	- รื้อผนังเดิม	81.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	3,240.00	3,240.00	
	- รื้อกันสาดเดิม	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
	- รื้อฝ้าเดิม	500.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	12,500.00	12,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้ออ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	280.00	280.00	
	- รื้อโถชักโครก	3.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	420.00	420.00	
	- รื้อโถปัสสาวะ	2.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	280.00	280.00	
	<b>รวมค่างานรื้อ</b>	-	-	0.00	0.00	545.00	16,960.00	16,960.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,334,042.79</b>	

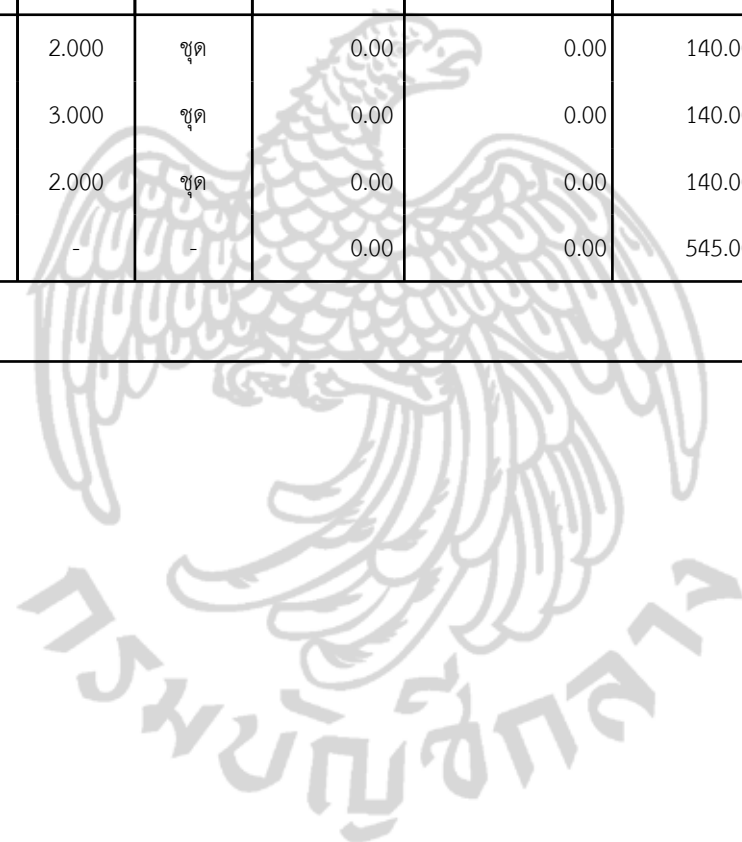

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภายนอกอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คีตก๊ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตะกั่วป่า อำเภอกันตัง จังหวัด พังงา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคีตก๊ก / เทศบาลตำบลคีตก๊ก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					14,465.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,465.40	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,465.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุทธิเทพ หนุ่มสำเนา  
30 พฤษภาคม 2562 14:09:49

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36w พร้อมฝาครอบ	8.000	ชุด	1,050.00	8,400.00	150.00	1,200.00	9,600.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง 1x11w แสงวอร์มไวท์	6.000	ชุด	590.00	3,540.00	165.00	990.00	4,530.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด 3 ทาง พร้อมปลั๊ก	1.000	ชุด	258.00	258.00	77.40	77.40	335.40	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	1,898.00	12,198.00	392.40	2,267.40	14,465.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							14,465.40	

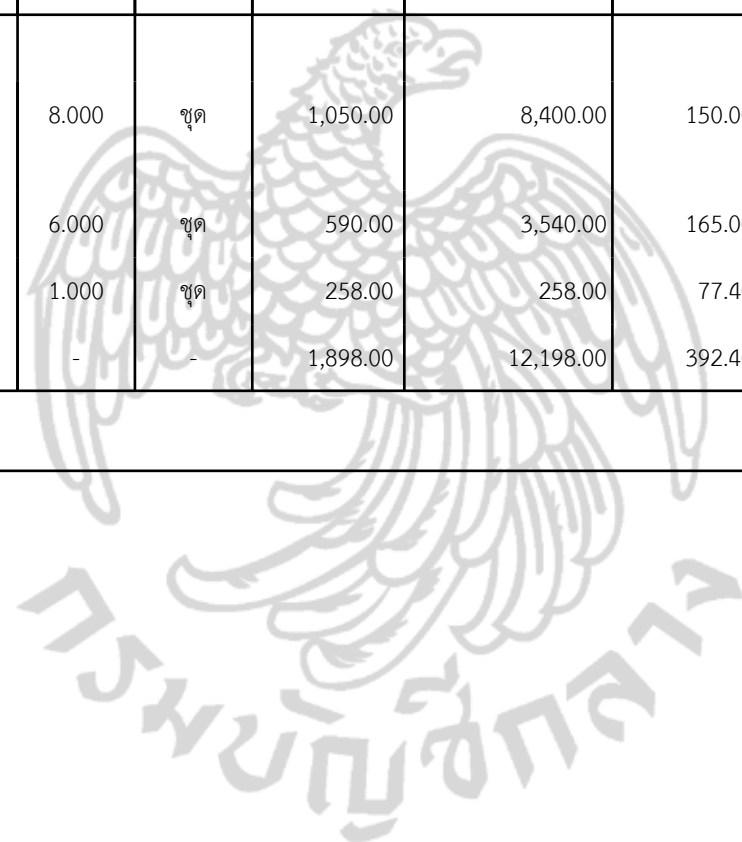



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภายในอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คีตก๊ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตะกั่วป่า อำเภอ อ่าเภอ จังหวัด พังงา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคีตก๊ก / เทศบาลตำบลคีตก๊ก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					138,238.06	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								138,238.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 138,238.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุทธิเทพ หนุ่มสำเนา  
30 พฤษภาคม 2562 14:09:49

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ควบคุมรวม	1.000	ชุด	13,260.00	13,260.00	1,500.00	1,500.00	14,760.00	
	- เบรกเกอร์ 20A	30.000	ชุด	135.00	4,050.00	40.50	1,215.00	5,265.00	
	- ท่อ PVC (สีขาว) ขนาด 1/2 นิ้ว	30.000	เส้น	43.00	1,290.00	12.90	387.00	1,677.00	
	- คอนเน็คเตอร์ PVC 1/2 นิ้ว	100.000	ตัว	7.00	700.00	2.10	210.00	910.00	
	- ตัวรัดท่อ	200.000	ตัว	4.00	800.00	1.20	240.00	1,040.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm. (แดง) ม้วนละ 100 เมตร	3.000	ม้วน	776.00	2,328.00	700.00	2,100.00	4,428.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm. (เหลือง) ม้วนละ 100 เมตร	3.000	ม้วน	776.00	2,328.00	700.00	2,100.00	4,428.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm. (ขาว) ม้วนละ 100 เมตร	3.000	ม้วน	776.00	2,328.00	700.00	2,100.00	4,428.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm. (เขียว) ม้วนละ 100 เมตร	1.000	ม้วน	776.00	776.00	700.00	700.00	1,476.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เบรกเกอร์พร้อมบล็อคลอย 20A	13.000	ชุด	155.00	2,015.00	60.50	786.50	2,801.50	
	- โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36w พร้อมฝาครอบ	35.000	ชุด	1,050.00	36,750.00	150.00	5,250.00	42,000.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 1x11w หลอดเดี่ยวไลท์	4.000	ชุด	590.00	2,360.00	165.00	660.00	3,020.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด 3 ทาง พร้อมปลั๊ก 1 ทาง	1.000	ชุด	258.00	258.00	77.40	77.40	335.40	
	- สวิตช์เปิด-ปิด 2 ทาง พร้อมปลั๊ก 1 ทาง	4.000	ชุด	258.00	1,032.00	77.40	309.60	1,341.60	
	- ปลั๊กไฟ 2 ทาง	16.000	ชุด	160.00	2,560.00	48.00	768.00	3,328.00	
	- สาย VAF 2x2.5	6.000	ม้วน	1,439.26	8,635.56	525.00	3,150.00	11,785.56	
	- เบรกเกอร์ 300A	1.000	ตัว	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
	- สวิตช์,เต้ารับไฟฟ้า,พัดลมระบายอากาศ	47.000	ชุด	352.00	16,544.00	110.00	5,170.00	21,714.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	33,315.26	110,514.56	6,570.00	27,723.50	138,238.06	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>138,238.06</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบท่อ

---

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง

---

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คีตกัก ซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตะกั่วป่า อำเภอ อ่าเภอ จังหวัด พังงา แบบเลขที่

---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคีตกัก / เทศบาลตำบลคีตกัก

---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเดินท่อโสโครก		รวม					5,988.78	
2	งานเดินท่อน้ำทิ้ง		รวม					9,368.24	
3	งานเดินท่อน้ำดี		รวม					12,501.50	
4	งานขุดต่อ 90 องศา		รวม					1,692.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 37,344.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุทธิเทพ หนุ่มสำเนา  
30 พฤษภาคม 2562 14:09:50

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คีตก๊ก ซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด พังงา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคีตก๊ก / เทศบาลตำบลคีตก๊ก
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานขุดต่อสามทาง		รวม					4,478.82	
6	งานขุดต่อลด		รวม					20.24	
7	ฝาดักกิลิน (FCO)		รวม					464.00	
8	ขุดต่ออ่อน		รวม					1,004.00	
9	อุปกรณ์ประสานท่อ		รวม					714.96	
10	ประตุน้ำ		รวม					1,112.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								37,344.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 37,344.73

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุทธิเทพ หนุ่มสำเนา

30 พฤษภาคม 2562 14:09:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเดินท่อโศโครก								
	- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	598.13	3,588.78	400.00	2,400.00	5,988.78	
	รวมค่างานเดินท่อโศโครก	-	-	598.13	3,588.78	400.00	2,400.00	5,988.78	
2	งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	14.000	ท่อน	369.16	5,168.24	300.00	4,200.00	9,368.24	
	รวมค่างานเดินท่อน้ำทิ้ง	-	-	369.16	5,168.24	300.00	4,200.00	9,368.24	
3	งานเดินท่อน้ำดี								
	- ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	32.000	ท่อน	63.55	2,033.60	120.00	3,840.00	5,873.60	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 13.5	30.000	ท่อน	100.93	3,027.90	120.00	3,600.00	6,627.90	
	รวมค่างานเดินท่อน้ำดี	-	-	164.48	5,061.50	240.00	7,440.00	12,501.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	<b>งานข้อต่อ 90 องศา</b>								
	- ข้อต่อ PVC 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	6.000	อัน	164.49	986.94	0.00	0.00	986.94	
	- ข้อต่อ PVC 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว	6.000	อัน	84.11	504.66	0.00	0.00	504.66	
	- ข้อต่อ PVC 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว	20.000	อัน	6.54	130.80	0.00	0.00	130.80	
	- ข้อต่อ PVC 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว	7.000	อัน	9.97	69.79	0.00	0.00	69.79	
	<b>รวมค่างานข้อต่อ 90 องศา</b>	-	-	265.11	1,692.19	0.00	0.00	1,692.19	
5	<b>งานข้อต่อสามทาง</b>								
	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 4 นิ้ว	10.000	อัน	338.32	3,383.20	0.00	0.00	3,383.20	
	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว	6.000	อัน	180.06	1,080.36	0.00	0.00	1,080.36	
	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1 นิ้ว	1.000	อัน	15.26	15.26	0.00	0.00	15.26	
	<b>รวมค่างานข้อต่อสามทาง</b>	-	-	533.64	4,478.82	0.00	0.00	4,478.82	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานข้อต่อลด								
	- ข้อต่อลด PVC 1 x 3/4 นิ้ว	4.000	อัน	5.06	20.24	0.00	0.00	20.24	
	รวมค่างานข้อต่อลด	-	-	5.06	20.24	0.00	0.00	20.24	
7	ฝ้าตัดกกลีน (FCO)								
	- ฝ้าตัดกกลีน ท่อขนาด 3 นิ้ว	4.000	อัน	116.00	464.00	0.00	0.00	464.00	
	รวมค่าฝ้าตัดกกลีน (FCO)	-	-	116.00	464.00	0.00	0.00	464.00	
8	ข้อต่ออ่อน								
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด 4 นิ้ว	4.000	อัน	251.00	1,004.00	0.00	0.00	1,004.00	
	รวมค่าข้อต่ออ่อน	-	-	251.00	1,004.00	0.00	0.00	1,004.00	
9	อุปกรณ์ประสานท่อ								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กาวประสานท่อ	6.000	กระป๋อง	119.16	714.96	0.00	0.00	714.96	
	<b>รวมค่าอุปกรณ์ประสานท่อ</b>	-	-	119.16	714.96	0.00	0.00	714.96	
10	<b>ประตุน้ำ</b>								
	- ประตุน้ำบอกลวาล์ว ขนาด 1 นิ้ว	2.000	อัน	556.00	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00	
	<b>รวมค่าประตุน้ำ</b>	-	-	556.00	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>37,344.73</b>	

